

# JK-2060GHC

Reta Eletrônica Transporte Triplo



## ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Control Box integrado

Transporte triplo ( barra, dente e calcador)

Corte de linha automático

Estante padrão com 4 rodinhas


Luz de LED integrada com 3 estágios

Espaço de trabalho ampliado

Velocidade de trabalho: 2.500 RPM



Transporte triplo

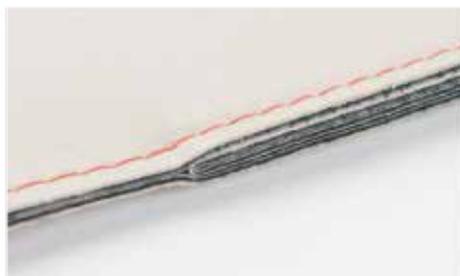

Até 8 camadas de couro



Espaço de trabalho ampliado

Modelo	Aplicação	Agulha	Tamanho do ponto (mm)	Quantidade de linhas	Distância de trabalho dos dois calcadores (mm)	Altura máxima do calcador	Velocidade máxima (rpm)	Cubagem	Peso (kg)
JK-2060GHC -4Q	Sofás, banco de automóveis, bolsas e calçados	DP x17 20-23#	5,5	2	2,5 - 5,5	8/16	2500	785X320X605	43/53