

JK-58750J

Pespontadeira Eletrônica



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Sistema de corte com faca reta

Rolamentada

Luz de LED integrada com 3 estágios

Entrada USB

Estante padrão com 4 rodinhas


Alerta de segurança operacional

Control box integrado ao cabeçote

Solenóide do calcador embutido

Caça fio eletromagnético

Velocidade de trabalho: 3.000 RPM

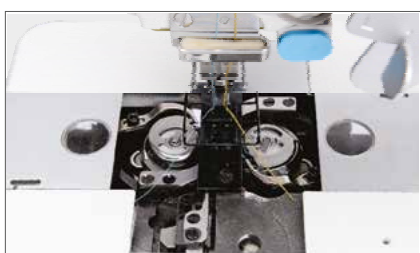

Sistema de faca reta



Solenóide embutido

Modelo	Agulha	Comprimento do ponto (mm)	Bitola	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Lançadeira grande	Volume (mm)	Peso (Kg)
JK-58420-003/JK-58420-005	DPx5 11-16#/14-22#	4/5	6.4	7-13	3000		725x320x675	43/53.5
JK-58450-003/JK-58450-005	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000		725x320x675	43/53.5
JK-58720-003/JK-58720-005	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	43/53.5
JK-58750-003/JK-58750-005	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	43/53.5
JK-58420J-403E/JK-58420J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	4/5	6.4	7-13	3000		725x320x675	53/63
JK-58450J-403E/JK-58450J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000		725x320x675	53/63
JK-58450J-413E/JK-58450J-415E	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	53/63
JK-58720J-403E/JK-58720J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	53/63
JK-58750J-403E/JK-58750J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	53/63
JK-58750J-413E/JK-58750J-415E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	✓	725x320x675	53/63