

JK-8558G

Taipe Direct-Drive



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Control Box integrado ao cabeçote

Luz de LED integrada


Função *stand-by* (economia de energia)

Estante padrão com 4 rodinhas


Alerta de segurança operacional

Alerta contra alta voltagem

Velocidade de trabalho: 4.000 RPM

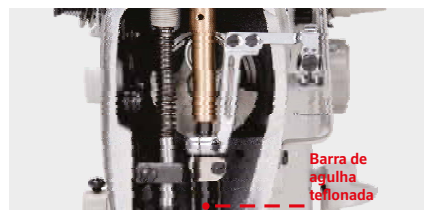

Sistema de barra de agulha livre de óleo

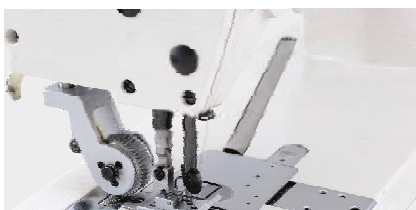

Catraca traseira (JK-8560G-WZ-PL)



Disponível em 2 bitolas (JK-8560G)

Modelo	Sistema de agulha	Agulha	Bitola da agulha (mm)	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Distância entre agulhas (mm)	Altura do calcador (mm)	Tecidos leves	Tecidos médios e pesados	Tecidos pesados	Velocidade máxima de trabalho (R.P.M.)	Volume (mm)	Peso (Kg)
JK-8558G-WZ	Duas agulhas paralelas	1/4,3/16, 1/8,3/8	TVx7 14#	2	4	1.4-4	4.5	✓	✓		4000	675x275x595	39/47
JK-8558G-1WZ	Uma agulha paralela	-	TVx7 14#	1	2	1.4-4	4.5	✓	✓		4000	675x275x595	39/47
JK-8558G-2WZ	Duas agulhas em linha	3/16	TVx7 14#	2	4	1.4-4	4.5	✓	✓		4000	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ	Três agulhas em escala	1/8	TVx7 14#	3	6	1.4-4	4.5	✓	✓		4000	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ-PL	Três agulhas em escala	1/8	TVx7 18#	3	6	1.4-4	4.5		✓		4000	675x275x595	39/47
JK-8560G-PHWZ	Três agulhas triangulares	1/8	TVx7 21#	3	6	1.4-4	4.5		✓	✓	4000	675x275x595	39/47

Observações: PL: catraca traseira; JK-8558G/8560G: levantador de calcador opcional.