

JK-A6F



Reta Eletrônica Transporte Duplo



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Corte de linha por faca dupla

Transporte por agulha

Cárter blindado

Painel interativo

Luz de LED integrada com 3 estágios

Botão de meia pontada no cabeçote

Estante padrão com 4 rodinhas

Lançadeira japonesa

Entrada USB

Espaço de trabalho ampliado

Control box integrado ao cabeçote

Solenóide do calcador embutido

Caça fio eletromagnético


Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 4.000 RPM

Alerta de segurança operacional



Transporte por agulha

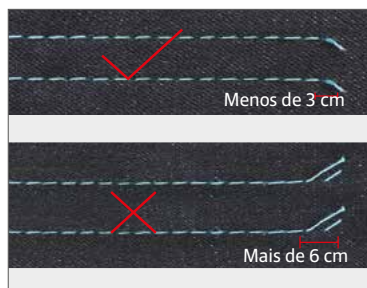

Sobra de linha menor que 3mm



Painel Touchscreen

Modelo	Agulha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Tecidos leves, médios e pesados	Volume (mm)	Peso (Kg)
A6F	DBx1 11-18#	2	4.5	5-13	4.000	✓	695x315x670	46/53
A6F-H	DPx5 18-21#	2	5.0	5-13	4.000	✓	695x315x670	46/53