

Reta Direct-Drive



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Control Box integrado ao cabeçote

Luz de LED integrada com 3 estágios

Função *stand-by* (economia de energia)

Estante padrão com 4 rodinhas

Alerta de segurança operacional

Alerta contra alta voltagem

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM


Disponível em 110v e 220v



Função *stand-by* (economia de energia)



Alerta de segurança operacional

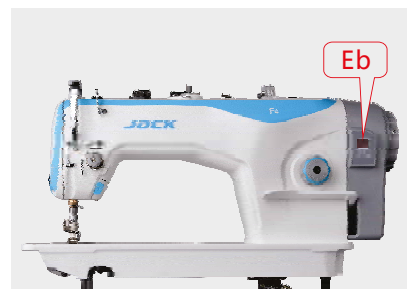

Proteção contra alta voltagem

Modelo	Aglha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Tecidos leves, médios e pesados	Tecidos pesados	Volume (mm)	Peso (Kg)
F4	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5000	√		645x248x550	32/38.7
F4-H	DPx5 18-21#	2	5	5-13	3500		√	645x248x550	32/38.7
F4-7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	5000	√		645x248x550	32/38.7
F4-H-7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		√	645x248x550	32/38.7
F4-HL-7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		√	645x248x550	32/38.7