


Interlock

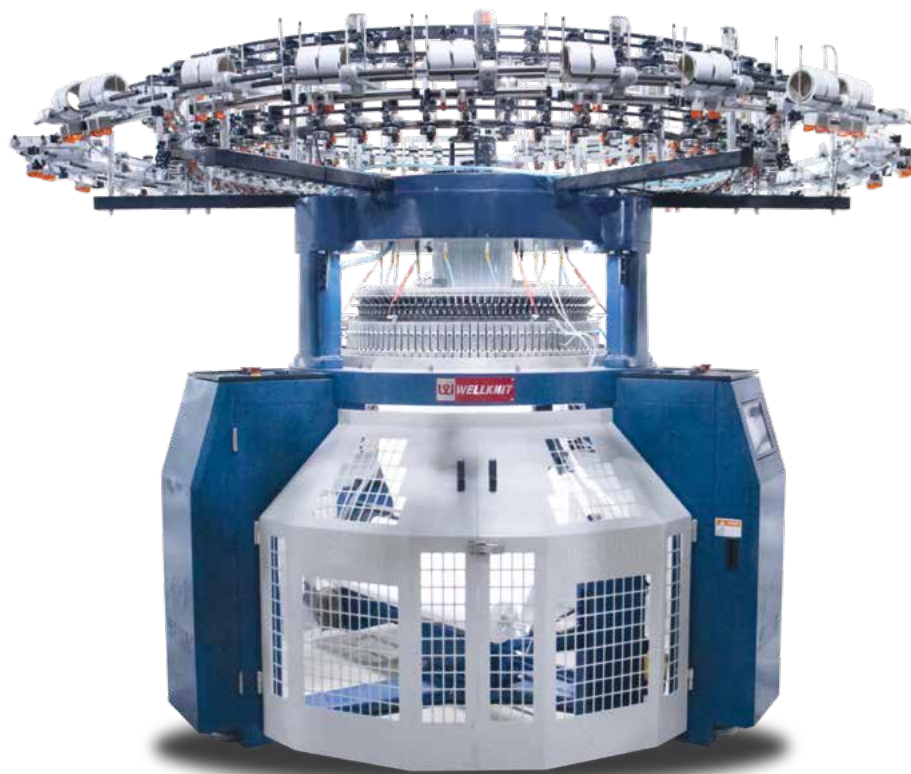

ITCI3428-WK

ESPECIFICAÇÕES

Blocos de alumínio cilindro / disco

Guia fio de zircônio

Agulha - Groz Beekert

4 pistas no cilindro agulhadas

2 pistas no disco agulhadas

Inversor de velocidade Emerson Toshiba

Bomba de lubrificação Pulsonic 6 memminger-iro

Mangueira de óleo com engate rápido

Sistema de limpeza com ventiladores e ar comprimido

Luzes de LED

Leitor digital de LFA e do tamanho de ponto

Alimentador | Acumulador Wellkinit

Kit elastano


Gaiola com passa dos *Air jet* automática

Regulagem do ponto Central

Regulagem do cilindro e disco individual

Cilindro | Disco de aço Japonês

Painel *Touchscreen*
(Português)

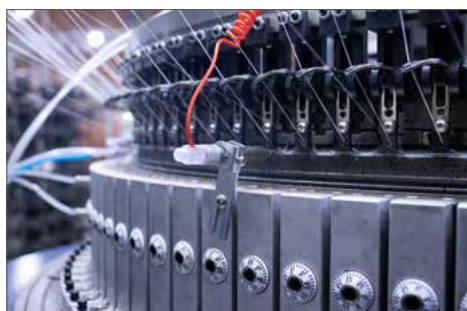

Sensor de agulha



Bomba de óleo



Sistema de puxador

Diâmetros	Finura	Alimentadores	Agulhas
26" - 46"	14G - 36G	2" ou 3,17"	Disco Vota 65.48 G006, Vo G0013, Cilindro Vota 122.48 G02, Vo G04