


Mono Frontura



Todos os diâmetros e finuras.

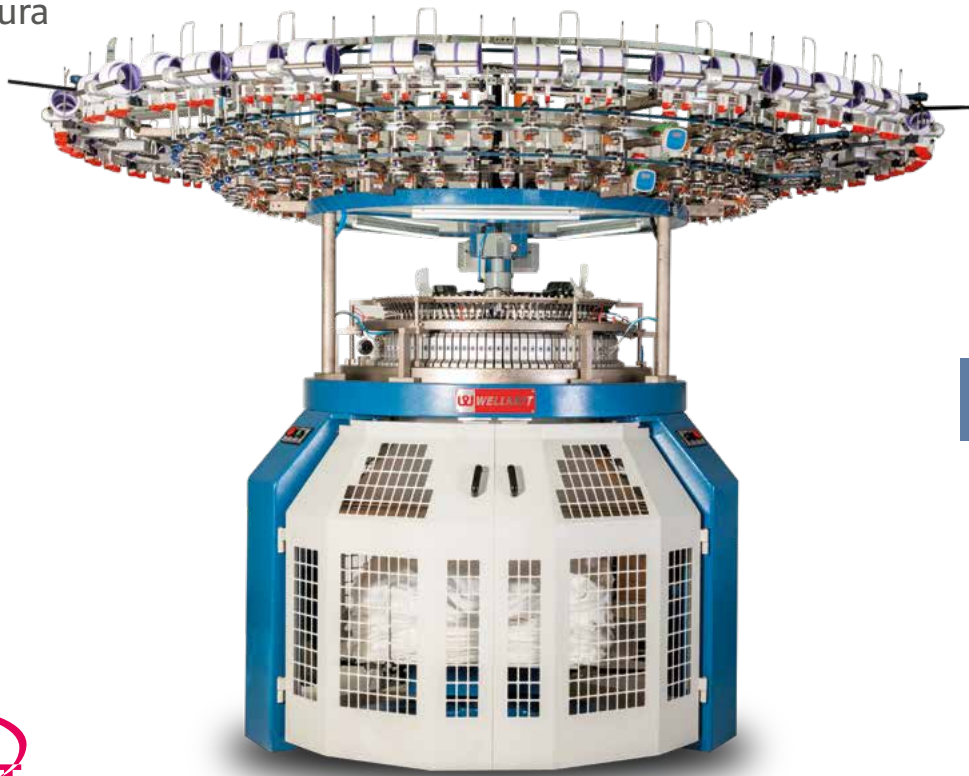

ITCR3228-WK

ESPECIFICAÇÕES

Blocos de alumínio nas agulhas e platinas

Guia fio zircônio

Agulha - Groz Beekert

Platina - Kern Liebers

4 pistas no cilindro (padrão 3 pistas agulhadas opcional)

Regulagem do anel de platinas individual

Inversor de velocidade Delta

Bomba de lubrificação Pulsonic 6.2

Mangueira de óleo com engate rápido

Luzes de LED

Leitor digital de LFA e do tamanho de ponto

Alimentador | acumulador Wellkinit

Kit elastano

Gaiola com passa fios Airjet automática

Regulagem do ponto Central

Regulagem do cilindro e disco individual

Sistema de limpeza com ventiladores e ar comprimido

Cilindro de aço Japonês

Painel *Touchscreen*
(Português)



Puxador com Enfraldador



Blocos



Leitor LFA e Tamanho do Ponto Digital



Painel Elétrico

Diâmetros	Finura	Alimentadores	Agulhas
14" - 42"	16G - 44G	3" ou 4"	104 / 141