

# JK-A5E

**WELTTEC**

Reta Eletrônica Cártter Blindado

**LANÇAMENTO**



## ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Corte de linha curto

Cártter blindado

Luz de LED integrada com 3 estágios

Motor de passo no transporte

Lançadeira japonesa

Entrada USB

Alerta de segurança operacional

Control box integrado ao cabeçote

Botão de meia pontada no cabeçote

Caça fio eletromagnético

Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM


**Estante padrão com 4 rodinhas**



Comando de voz



Corte de linha curto

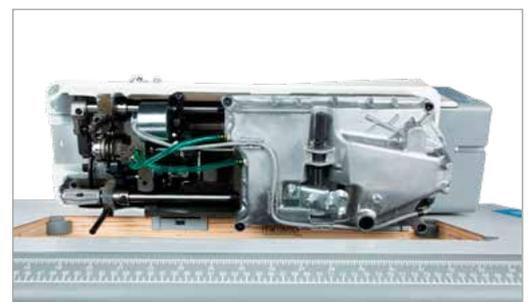

Cártter blindado

Modelo	Agulha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Tecidos leves, médios e pesados	Jeans	Volume (mm)	Peso (Kg)
A5E	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5.000	✓	-	645x248x550	40/46
A5EH7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	5.000	✓	✓	645x248x550	46/46